

自走式運搬台車

ENCC040

AIRMAN®

新製品

建築資材などの運搬を効率的に!

その場旋回が可能なクローラ式!コンパクトなサイズで狭い環境などでも活躍!!

自走式運搬台車

ENCC040


最大積載荷重:400kg

コンパクトな
機体サイズでも
様々な積荷を
積載可能



※運搬イメージ。
単管パイプや資材は付属しません。

操作しやすい
有線式の
操作盤

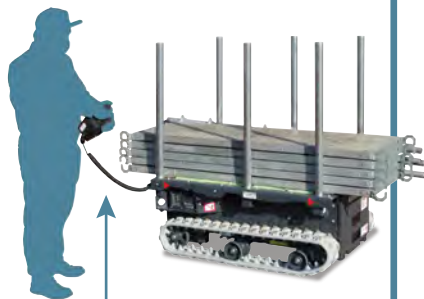

※運搬イメージ。
単管パイプや資材は付属しません。

操作盤は1本レバー採用
かんたん操作



単管パイプ取付可能
荷崩れを防止



ENCC040

1点吊り用のフックを
トップカバー内に装備



フォークリフトを使用して
機体の運搬も可能



フォーク差込み位置
(車輦側面)

車輦後方からのアクセスで
バッテリーの点検・整備が可能



単管パイプを6本取付可能
(サイズ:Φ48.6mm)

※単管パイプ取り付けイメージ。
単管パイプは付属しません。

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.


■主要諸元

型式	ENCC040-4		
●荷台			
荷台寸法	①全長	mm	1280
	②全幅	mm	780
最大積載荷重		kg	400
●走行装置			
駆動方法			DCモータ
走行速度(定格荷重積載時)		km/h	2.0
最大登坂能力 / 積載許容登坂角		度	14 / 7
最小旋回半径		mm	その場旋回
●電源			
入力電源	V		単相AC100
バッテリー電圧	V		DC24
バッテリー容量(5時間率)	Ah		100
バッテリー			EB100×2個
●車輛諸元			
車輛寸法	③全長	mm	1325
	④全幅	mm	820
	⑤全高	mm	520
機体質量		kg	420


■安全装置

○傾斜警報装置(ブザー発報) ○非常停止スイッチ ○電源遮断スイッチ など

■車輛寸法図

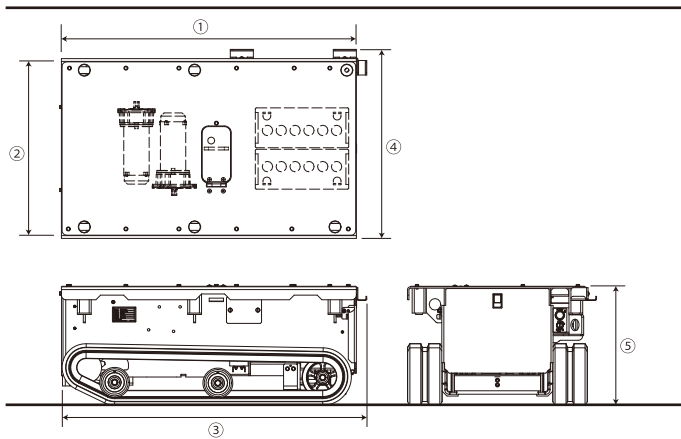

ISO9001、ISO14001の
認証工場で生産しています。



ISO 9001
ISO 14001

ISO9001:JQA-0581

- 本社工場 / 関連事業所
- イーエヌシステム(株)
- (株)ファンドリー

ISO14001:JQA-EM4670

- 本社工場

⚠ 安全に関するご注意

- 取扱説明書にしたがって、安全にご使用下さい。
- 故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行なってください。

AIRMAN お客様技術相談室

 **0120-07-6364**

- このカタログは、2021年12月現在のものです。仕様及び外観等は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
- 印刷の関係上、塗装色など実際の製品と異なることがありますのでご了承下さい。

AIRMAN は北越工業㈱の登録商標です。

北越工業株式会社

東京本社:東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル
営業本部 TEL 03(3348)7251

北海道支店 011(222)1122 中部支店 0586(77)8851
東北支店 022(259)9321 金沢営業所 076(233)1152
北関東支店 027(347)5612 大阪支店 06(6349)3631
新潟営業所 0256(97)3707 高松営業所 087(841)6101
東京支店 03(3348)8563 中国支店 082(292)1122
千葉営業所 043(223)1092 九州支店 092(504)1831
西関東支店 045(930)1221 南九州営業所 0995(62)4166
静岡営業所 054(264)1512 沖縄営業所 098(879)3311

ホームページ <https://www.airman.co.jp>

エアマン サービスセンター 株式会社 エーエスシー

本社:東関東事業所 048(932)6401
東北事業所 022(259)0191
新潟事業所 0256(97)3603
北関東事業所 027(347)5625
西関東事業所 042(779)9666
静岡駐在所 054(264)1512
小池事業所 0438(40)5588
名古屋事業所 0586(75)5521
金沢事業所 076(260)1071
大阪事業所 06(6349)3641
高松事業所 087(844)8660
広島事業所 082(297)3500
九州事業所 092(580)8851

●エアマン製品のお求めは…